

Premere C per visualizzare l'ORA, quindi premere A per visualizzare il calendario


Premere B per visualizzare l'ora di impostazione dell'allarme

Premere C per visualizzare la funzione CRONOGRAFO

Premere C una seconda volta per impostare l'allarme

Premere C una terza volta per impostare l'ORA

Premere C una quarta volta per visualizzare l'ORA

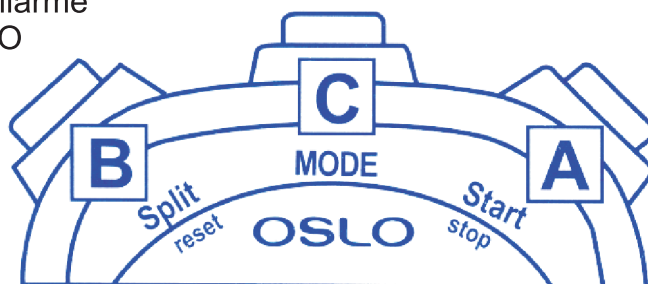

CRONOGRAFO: Dalla funzione ORA, premere C una volta. Dovrebbero apparire tutti zero. Se ciò non succede, premere B per azzerare il cronografo. Se il cronografo è in funzione, premere prima A per fermarlo e poi B per azzerarlo.

TEMPO TRASCORSO: Premere A per cominciare. Premere A per fermare il conteggio e B per azzerarlo.

TEMPI PARZIALI: Premere A per cominciare. Premere B per avere la lettura del tempo parziale. Premere di nuovo B per ritornare al tempo trascorso. Prendete tutti i tempi parziali di cui avete bisogno semplicemente premendo B. Premere A per fermare e B per azzerare.

Primo e secondo miglior tempo: Premere A per cominciare. Premere B per prendere il primo miglior tempo e A per prendere il miglior secondo tempo. Premere B per visualizzare il tempo del secondo arrivato e premere B ancora per azzerare.

Dopo 30 minuti il cronografo registrerà ??????After 30 minutes, the stopwatch will register in one (1) second increments????

IMPOSTARE L'ALLARME: Dalla funzione ORA, premere C due volte. Comparirà, lampeggiando, l'ora a cui è impostato l'allarme. Premere o tenere premuto A per aumentare l'ora dell'allarme. Premendo B i minuti dell'ora dell'allarme cominceranno a lampeggiare. Premere o tenere premuto A per aumentare i minuti dell'allarme.

Premere C per ritornare alla funzione ORA.

IMPOSTARE L'ORA E LA DATA: dalla funzione ORA premere C tre volte. Lampeggeranno i secondi. Premere A per azzerare i secondi. Premere B, i minuti lampeggeranno. Aumentare i minuti premendo A. Ripetere la procedura per impostare ora e giorno della settimana. Selezionare il display 24 ore (H) o AM/PM premendo e tenendo premuto A mentre impostate l'ora. Ritornate alla funzione ORA in qualsiasi momento premendo C.

ATTIVARE/DISATTIVARE L'ALLARME, segnale orario e snooze:

(1) Dalla funzione ora, premere e tenere premuto B. Premere A per attivare (comparirà il simbolo dell'allarme o disattivare (scomparirà il simbolo dell'allarme). Quando l'allarme suona potete interromperlo premendo B. Premere invece A mentre l'allarme suona attiverà lo SNOOZE, facendo sì che l'allarme suoni ancora dopo 5 minuti.

(2) Tenendo premuto B, premere C per attivare il segnale orario (compaiono tutte le barrette dei giorni della settimana). Quando è attivato il segnale orario emette un suono all'inizio di ogni ora.



NON SMETTERE DI
MIGLIORARTI